


GRILLETE PARA CABLE

- Perno con rosca
- Forjados - templados y revenidos, con pernos de aleación
- Para utilizar en aplicaciones de fijación, remolque, suspensión o aplicaciones de izaje
- País de origen: China



WESTON[®]
TOOLS

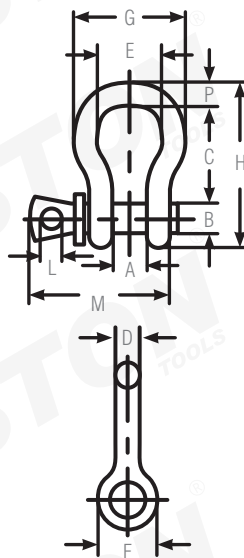

EMPAQUE

CÓDIGO	TAMAÑO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO (T)	PESO (Lb)	DIMENSIONES (Pulgada)												Tolerancia +/-	
				A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	C	A	
C-00200	1/4"(6.35mm)	0.5(500kg)	0.1(0.04kg)	0.47	0.31	1.13	0.25	0.78	0.61	1.28	1.84	0.19	1.43	0.25	0.06	0.06	
C-00205	5/16"(7.94mm)	0.75(750kg)	0.19(0.08kg)	0.53	0.38	1.22	0.31	0.84	0.75	1.47	2.09	0.22	1.71	0.31	0.06	0.06	
C-00210	3/8"(9.52mm)	1 (1,000kg)	0.31(0.14kg)	0.66	0.44	1.44	0.38	1.03	0.91	1.78	2.49	0.25	2.02	0.38	0.13	0.06	
C-00215	1/2"(12.7mm)	2 (2,000kg)	0.72(0.32kg)	0.81	0.63	1.88	0.5	1.31	1.19	2.31	3.28	0.38	2.69	0.5	0.13	0.06	
C-00220	5/8"(15.88mm)	3.25 (3,250kg)	1.37(0.62kg)	1.06	0.75	2.38	0.63	1.69	1.5	2.94	4.19	0.44	3.34	0.69	0.13	0.06	
C-00225	3/4"(19.05mm)	4.25 (4,250kg)	2.35(1.06kg)	1.25	0.88	2.81	0.75	2	1.81	3.5	4.97	0.5	3.97	0.81	0.25	0.06	
C-00230	1"(25.4mm)	8.5 (8,500kg)	5.03(2.28kg)	1.69	1.13	3.75	1	2.69	2.38	4.69	6.56	0.56	5.13	1.06	0.25	0.06	
C-00235	1-1/8"(28.575mm)	9.5 (9,500kg)	7.41(3.36kg)	1.81	1.25	4.25	1.16	2.91	2.69	5.16	7.47	0.63	5.71	1.25	0.25	0.06	
C-00240	1-1/4"(31.75mm)	12 (12,000kg)	9.5(4.30kg)	2.03	1.38	4.69	1.29	3.25	3	5.75	8.25	0.69	6.25	1.38	0.25	0.06	
C-00243	1-3/8"(34.92mm)	13.5 (13,500kg)	13.53(6.13kg)	2.25	1.5	5.25	1.42	3.63	3.31	6.38	9.16	0.75	6.83	1.5	0.25	0.13	
C-00245	1-1/2"(38.1mm)	17 (17,000kg)	17.2(7.80kg)	2.38	1.63	5.75	1.54	3.88	3.63	6.88	10	0.81	7.33	1.62	0.25	0.13	
C-00247	1-3/4"(44.45mm)	25 (25,000kg)	27.78(12.60kg)	2.88	2	7	1.84	5	4.19	8.86	12.34	1	9.06	2.25	0.25	0.13	